


PROFILÉ 2110R
SÉRIE PRFL



PROFILÉ ALUMINIUM 2110R

(ENCASTRÉ)

Plaque en aluminium pour ruban

Lumière diffuse sans bordure métallique

Produit au Canada et certifié.

LENTILLES (OPALINE, GIVRÉE, CLAIRE, POLYCARBONATE)




FACTEURS DE TRANSMISSION

OPALINE ▶ 55%

GIVRÉE ▶ 85%

CLAIRE ▶ 98%

STANDARD

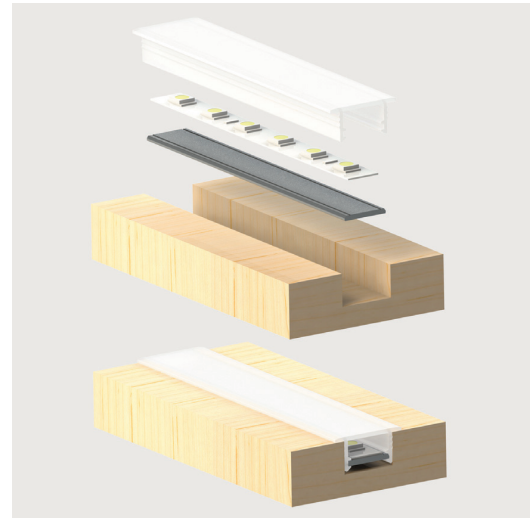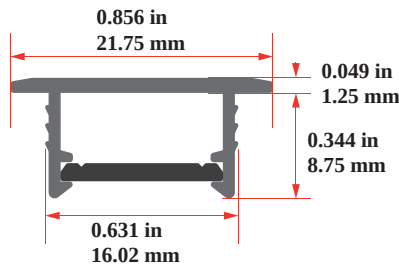

MODÈLE	LONGUEUR	PROFILÉ	COULEUR	LENTILLE	MATERIEL	RUBAN	°K ⁽¹⁾	VOLT ⁽²⁾	IP ⁽³⁾
OLED		2110R	AL	STD				24V	20

AL	ALUMINIUM	STD	STANDARD
OP	OPALINE		
FR	GIVRÉE		
CL	CLAIRE		
PC	POLYCARBONATE		

3528-60	4.8 W/M, 312 LM/M, 80 CRI	30K	3000K
3528-120	9.6 W/M, 720 LM/M, 80 CRI	35K	3500K
5050-60	14.4 W/M, 1250 LM/M, 80 CRI	40K	4000K
5050-72	17.8 W/M, 1602 LM/M, 80 CRI		
5630-60	21.7 W/M, 1750 LM/M, 80 CRI		

(1) - AUTRES DEGRÉS KELVIN DISPONIBLE SUR DEMANDE
(2) - 12V DISPONIBLE SUR DEMANDE
(3) - AUTRES IP DISPONIBLE SUR DEMANDE