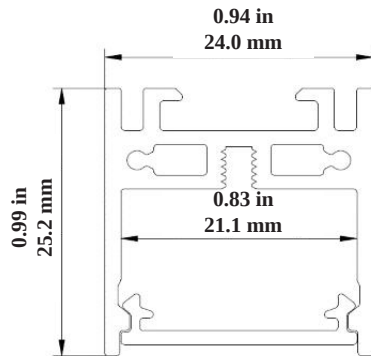


**PROFILÉ 2425  
SÉRIE PRFL**

**PROFILÉ ALUMINIUM  
2425 (SURFACE, T-BAR ET  
SUSPENDU)**

Aluminium anodisé clair.  
Dissipation de chaleur accrue.  
Disponible en noir et blanc

**EMBOUTS**

**LENTILLES (GIVRÉE)**

FACTEURS DE TRANSMISSION **GIVRÉE** ▶ 85%

**STANDARD  
GIVRÉ**

**SUPPORTS**
**TBAR**

**SURFACE**

**SUSPENDU**

**MODÈLE**
**OLED**
**LONGUEUR**

**PROFILÉ**
**2425**
**LENTILLE**

**STD**
**FR**

**VOLT**
**24V**

**COULEUR**

WH	BLANC
BK	NOIR

**RUBAN**

3528-60	4.8 W/M, 312 LM/M, 80+ CRI
3528-120	9.6 W/M, 720 LM/M, 80+ CRI
5050-60	14.4 W/M, 1250 LM/M, 80+ CRI
5050-72	17.8 W/M, 1602 LM/M, 80+ CRI
5630-60	21.7 W/M, 1750 LM/M, 80+ CRI
3014-204	20 W/M, 2040 LM/M, 80+ CRI

**COUPABLE À LA DEL**

2835S-120-4.8W	4.8 W/M, 400 LM/M, 90+ CRI
2835S-120-9.6W	9.6 W/M, 790 LM/M, 90+ CRI
2835S-120-15W	15 W/M, 1250 LM/M, 90+ CRI
2835S-120-19W	19 W/M, 1580 LM/M, 90+ CRI

**°K<sup>(1)</sup>**

30K	3000K
35K	3500K
40K	4000K

**IP**

IP20
IP65

(1) - AUTRES DEGRÉS KELVIN  
DISPONIBLE SUR DEMANDE