
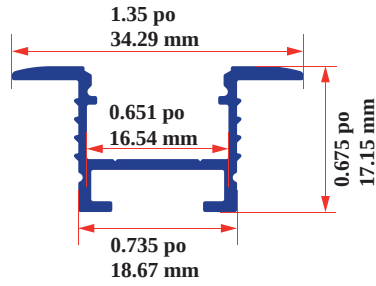


PROFILÉ 3417R
SÉRIE PRFL



PROFILÉ ALUMINIUM 3417R

(Encastré)

Aluminium anodisé clair.
Dissipation de chaleur accrue.
Produit au Canada et certifié.

LENTILLES (OPALINE, GIVRÉE, CLAIRE, POLYCARBONATE)



FACTEURS DE TRANSMISSION

OPALINE ▶ 55%


GIVRÉE ▶ 85%

CLAIRE ▶ 98%

STANDARD

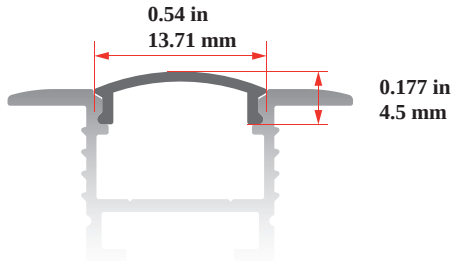


SUPPORTS



SUPPORT PAPILLON

Pour encastré dans le gypse.



MODÈLE - LONGUEUR - PROFILÉ - COULEUR - LENTILLE - MATERIEL - SUPPORT - RUBAN - °K⁽¹⁾ - VOLT⁽²⁾ - IP⁽³⁾

OLED - [] - 3417R - [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - 24V - 20

AL	ALUMINIUM
BK	NOIR
WH	BLANC

STD	STANDARD
-----	----------

OP	OPALINE
FR	GIVRÉE
CL	CLAIRE
PC	POLYCARBONATE

BF	SUPPORT PAPILLON
NB	SANS SUPPORT

3528-60	4.8 W/M, 312 LM/M, 80 CRI	30K	3000K
3528-120	9.6 W/M, 720 LM/M, 80 CRI	35K	3500K
5050-60	14.4 W/M, 1250 LM/M, 80 CRI	40K	4000K
5050-72	17.8 W/M, 1602 LM/M, 80 CRI		
5630-60	21.7 W/M, 1750 LM/M, 80 CRI		

(1) - AUTRES DEGRÉS KELVIN DISPONIBLE SUR DEMANDE
(2) - 12V DISPONIBLE SUR DEMANDE
(3) - AUTRES IP DISPONIBLE SUR DEMANDE