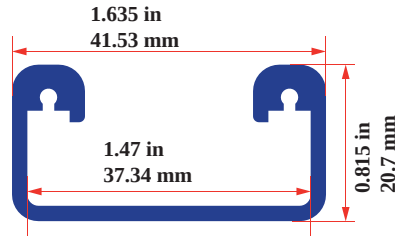
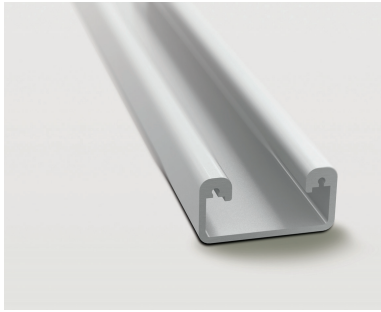




PROFILÉ 4120
SÉRIE PRFL

PROFILÉ ALUMINIUM 4120

Aluminium anodisé clair.
 Dissipation de chaleur accrue.
 Produit au Canada et certifié.

LENTILLES (OPALINE, GIVRÉE, CLAIRE, POLYCARBONATE)

FACTEURS DE TRANSMISSION

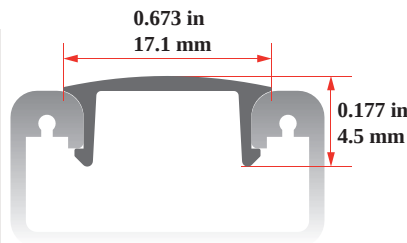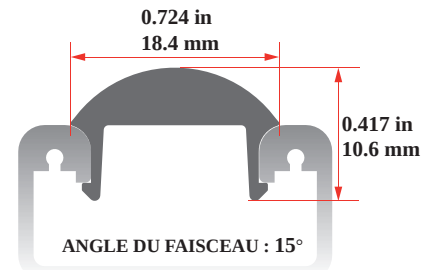OPALINE ▶ 55% GIVRÉE ▶ 85% CLAIRE ▶ 98%

STANDARD

FOCUS

SUPPORTS

SUPPORT PIVOTANTE


ZINC


 MODÈLE - LONGUEUR - PROFILÉ - COULEUR - LENTILLE - MATERIEL - SUPPORT - RUBAN - °K⁽¹⁾ - VOLT⁽²⁾ - IP⁽³⁾
OLED - [] - **4120** - [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - **24V** - **20**

AL	ALUMINIUM	STD	STANDARD
BK	NOIR	FO	FOCUS (CLAIRE SEULEMENT)
WH	BLANC		
		OP	OPALINE
		FR	GIVRÉE
		CL	CLAIRE
		PC	POLYCARBONATE

SW	SUPPORT PIVOTANT
NB	SANS SUPPORT

3528-60	4.8 W/M, 312 LM/M, 80 CRI	30K	3000K
3528-120	9.6 W/M, 720 LM/M, 80 CRI	35K	3500K
5050-60	14.4 W/M, 1250 LM/M, 80 CRI	40K	4000K
5050-72	17.8 W/M, 1602 LM/M, 80 CRI		
5630-60	21.7 W/M, 1750 LM/M, 80 CRI		

(1) - AUTRES DEGRÉS KELVIN DISPONIBLE SUR DEMANDE
 (2) - 12V DISPONIBLE SUR DEMANDE
 (3) - AUTRES IP DISPONIBLE SUR DEMANDE