


PROFILÉ 7422R SÉRIE PRFL

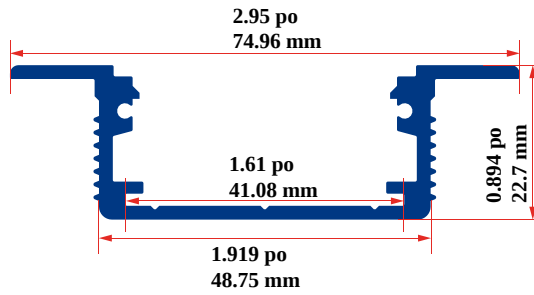

PROFILÉ ALUMINIUM 7422R (Encastré)


Aluminium anodisé clair.
Dissipation de chaleur accrue.
Produit au Canada et certifié.

LENTILLES (OPALINE, GIVRÉE, CLAIRE, POLYCARBONATE)

FACTEURS DE TRANSMISSION

OPALINE ► 55% GIVRÉE ► 85% CLAIRE ► 98%


STANDARD

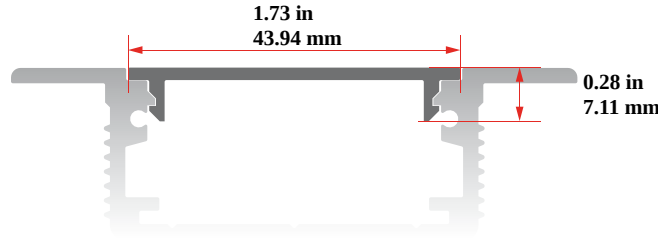

SUPPORTS



SUPPORT DE MONTAGE
Matériel: POLYSTYRÈNE

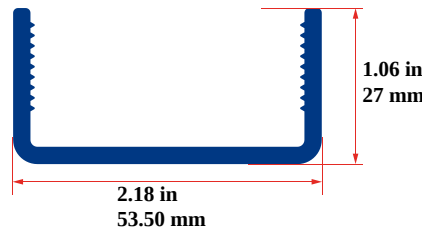

MODÈLE - LONGUEUR - PROFILÉ - COULEUR - LENTILLE - MATERIEL - SUPPORT - RUBAN - °K⁽¹⁾ - VOLT⁽²⁾ - IP⁽³⁾

OLED - [] - **7422R** - [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - **24V** - **20**

AL	ALUMINIUM	STD	STANDARD
BK	NOIR		
WH	BLANC		
		OP	OPALINE
		FR	GIVRÉE
		CL	CLAIRE
		PC	POLYCARBONATE

MB	SUPPORT MONTAGE
NB	SANS SUPPORT

3528-60	4.8 W/M, 312 LM/M, 80 CRI	30K	3000K
3528-120	9.6 W/M, 720 LM/M, 80 CRI	35K	3500K
5050-60	14.4 W/M, 1250 LM/M, 80 CRI	40K	4000K
5050-72	17.8 W/M, 1602 LM/M, 80 CRI		
5630-60	21.7 W/M, 1750 LM/M, 80 CRI		

(1) - AUTRES DEGRÉS KELVIN DISPONIBLE SUR DEMANDE
(2) - 12V DISPONIBLE SUR DEMANDE
(3) - AUTRES IP DISPONIBLE SUR DEMANDE