


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

SÉRIE LY-T5



SW= INTERRUPTEUR



OPTION
Cordon d'alimentation avec
fiche de 120V




ENSEMBLE DE BASE



Fil de
branchement
pour boîte de
jonction
(228mm (9"))



Fil pour bran-
chement en série
(228mm (9"))



Connecteur
fixture à
fixture


Barre avec DEL intégré remplaçant des barres semblables au tube T5. Ensemble complet avec supports en métal, fils de branchement et de raccordement et fiche d'union. Interrupteur intégré aussi disponible sur chaque fixture.

- Cordon d'alimentation avec fiche vendu séparément.
- Connexion en séries jusqu'à 200W
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux tubes T5.
- Disponible en plusieurs longueurs (voir plus bas)
- Fonctionne en 120VAC
- Approximativement 100 lumens par Watt.
- Disponible en blanc chaud (WW), blanc neutre (NW)* et blanc froid (CW)
- Boîtier en aluminium avec lentille opaline ou transparente en plastique.
- Connexion = 3 fils avec mise à la terre.

Voir les tableaux ci-bas pour de plus ample information.


MODÈLE SIMPLE

Wattage	Longueur	Lumens	DEL	Température	Voltage
T5S-4W	300mm (1ft)	400lm ±10%	Epistar SMD2835	3000K *3500K 4000K *6000K	100-240VAC 60Hz
T5S-7W	555mm (2ft)	700lm ±10%			
T5S-12W	860mm (3ft)	1080lm ±5%			
T5S-15W	1200mm (4ft)	1500lm ±5%			
T5S-20W	1500mm (5ft)	2000lm ±5%			
T5S-22W	1800mm (6ft)	2200lm ±5%			
*T5S-30W	2400mm (8ft)	3000lm ± 5%			



MODÈLE DOUBLE

Wattage	Longueur	Lumens	DEL	Température	Voltage
T5D-15W	565mm (2ft)	1500lm ±10%	Epistar SMD2538	3000K *3500K 4000K *6000K	100-240VAC 60Hz
T5D-25W	870mm (3ft)	2500lm ±5%			
T5D-30W	1200mm (4ft)	3000lm ±5%			
T5D-40W	1500mm (5ft)	4000lm ±5%			
T5D-44W	1800mm (6ft)	4400lm ±5%			
*T5D-60W	2400mm (8ft)	6000lm ± 5%			

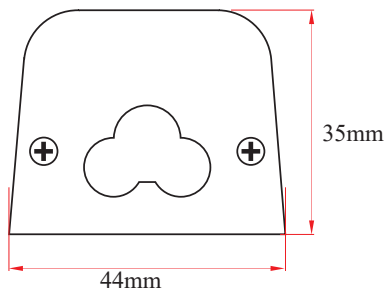


COMMANDES DES FIXTURES

MODÈLE	TYPE	CATÉGORIE	WATTAGE	TEMPÉRATURE	LENTILLE	GRADABLE	VOLTAGE	TYPE CONTRÔLE
OLED	LY						120V	
		T5S= Barre au DEL simple (4W, 7W, 12W, 15W, 20W, 22W, 30W) T5D= Barre au DEL double (15W, 25W, 30W, 40W, 44W, 60W)	(T5S) 4W 7W 12W 15W 20W 22W *30W (T5D) 15W 25W 30W 40W 44W *60W	30K= 3000K (WW) *35K= 3500K (WW) 40K= 4000K (NW) *60K= 6000K (CW)	OP= Opalin *CL= Clear	ND= NON GRADABLE	100-240VAC 60Hz	SW= avec Interrupteur *NSW= Sans Interrupteur

* QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE, VOIR AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.

COMMANDES DES FILS (D'ALIMENTATION ET DE BRANCHEMENT EN SÉRIE)

MODÈLE	TYPE	CATÉGORIE	LONGUEUR	COULEUR
OLED	LY			
		WR= FIL AVEC FICHE	*1M= 1 mètre ± 39 pouces *2M= 2 mètre ± 79 pouces *3M= 3 mètre ± 118 pouces *4M= 4 mètre ± 157 pouces	W= BLANC B= NOIR



MODÈLE	TYPE	CATÉGORIE	LONGUEUR	COULEUR
OLED	LY	UN		
		UN= FIL D'UNION	*0,3M= 0,3 mètre ± 12 pouces *0,6M= 0,6 mètre ± 24 pouces *1,4M= 1,4 mètres ± 55 pouces	W= BLANC B= NOIR



* QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE, VOIR AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.